



# EUTERMA

CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE

---

## TOALLERO ELECTRICO MARTINA

Alturas 700/1150



[www.euterma.com.ar](http://www.euterma.com.ar)

## PRESENTACION DEL PRODUCTO

Producido por Fullmoon S.A. Euterma® presenta su nuevo toallero eléctrico modelo Martina de 246 w en sus tres dimensiones: 700x450mm, 700x500mm y 1150x500mm ideal para climatizar baños y mantener las toallas secas y tibias.

### IMPORTANTE:

El toallero se debe instalar de forma vertical y con el cable de alimentación hacia abajo. Cualquier defecto en el cable de alimentación debe ser reemplazado por personal idóneo o por el servicio técnico autorizado.

### GARANTIA:

La Garantía de este producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra presentando la factura correspondiente. Ante cualquier inconveniente de fabricación del mismo, éste será reparado sin costo siempre y cuando se encuentre dentro del período de Garantía.

### PRECAUCIÓN!

**ESTE APARATO NO ESTÁ PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS ( NIÑOS) CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES, MENTALES REDUCIDAS O FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A MENOS QUE HAYAN RECIBIDO SUPERVISION O INSTRUCCIÓN PREVIA.**

### ADVERTENCIA!


**CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO PARA NIÑOS PEQUEÑOS, ESTE APARATO DEBE SER INSTALADO A NO MENOS DE 600mm POR ENCIMA DEL SUELO (IEC 60335-2-43)**

## CUADRO DE DIMENSIONES

Ver Fig. (1)


	TOALLERO ELECTRICO MARTINA		
DIMENSIONES	MARTINA 700x450	MARTINA 700x500	MARTINA 1150x500
A	450mm	500mm	500mm
B	700mm	700mm	1150mm
C	550mm	550mm	550mm

Fig. (1)

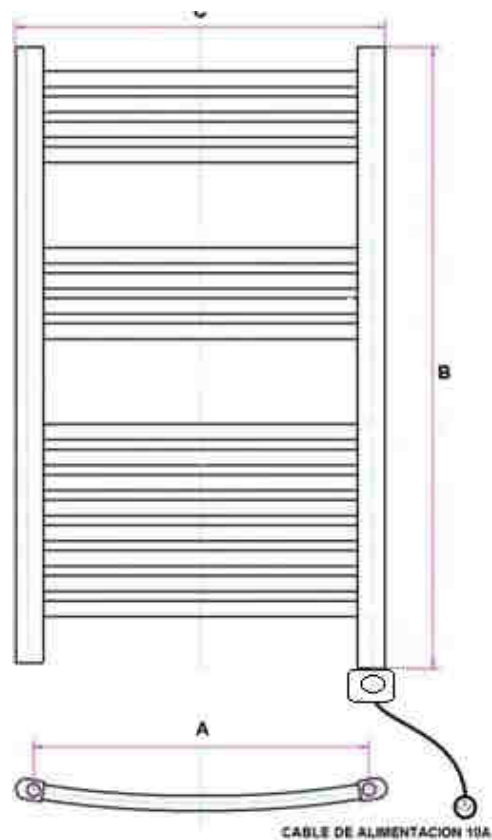

## INSTALACIÓN

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

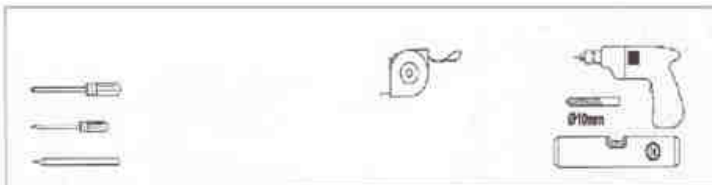


DESTORNILLADOR PHILLIPS, LAPIZ, NIVEL, CINTA METRICA, AGÚJEREADORA Y MECHA WIDIA DE 10mm

### INSTALACION:

Antes de fijar el toallero a la pared, es necesario verificar que exista un toma corriente a no más de 60cm para poder conectar el cable de alimentación (no utilizar prolongadores, no manipular sin calzado y/o mojado).

La alimentación eléctrica al toallero Martina debe ser con una línea monofásica de 220v 50 Hz.

**NO ELIMINE LA FICHA** colocando un adaptador o remplazándola por otra de dos espigas. **PARA SU SEGURIDAD** su instalación debe estar provista de conductor de Tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

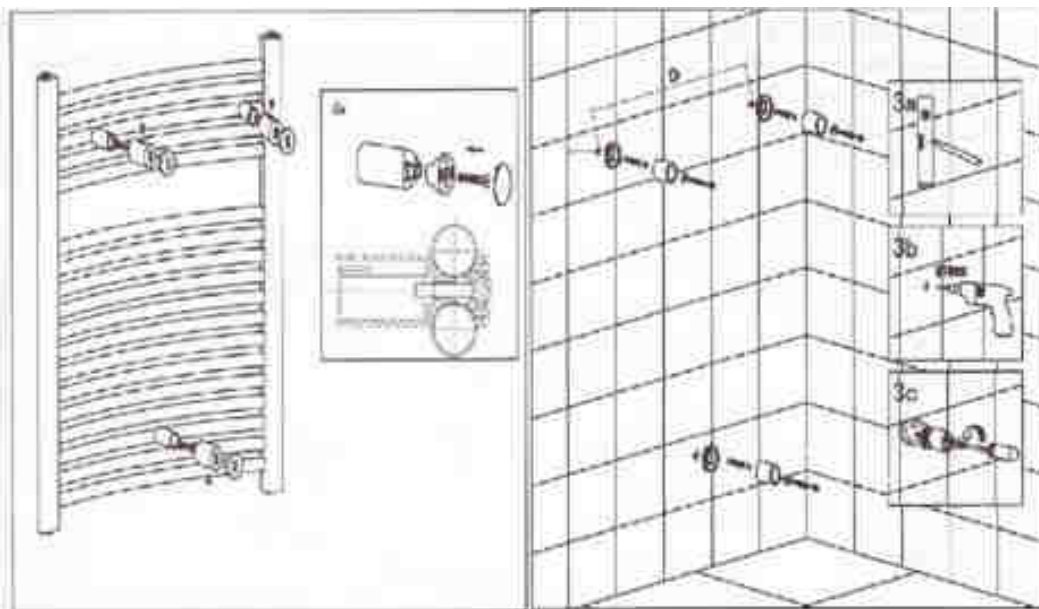

### IMPORTANTE:

EL TOALLERO YA SE ENCUENTRA CARGADO CON LIQUIDO TERMICO CONDUCTOR, NO AGREGAR NINGUN ADITIVO ANTICORROSIVO EN SU INTERIOR.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION	MARTINA 700x450	MARTINA 700x500	MARTINA 1150x500
PESO (Kg.)	8 Kg.	9 Kg.	15 kg
POTENCIA (Watts)	246W	246W	475W
TENSIÓN (Volts)	220V	220V	220V
FRECUENCIA (Hertz)	50Hz	50Hz	50Hz
GRADO DE PROTECCIÓN	IP21	IP21	IP21



# EUTERMA

CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE

Fullmoon SA  
Oficina Comercial  
Paso de la Patria 451  
(B1822CQI) Valentín Alsina  
Tel: ( 54 11) 4218-3033 líneas rotativas  
Fax: ( 54 11) 4218-3033 int 11  
[ventas@euterma.com.ar](mailto:ventas@euterma.com.ar)

Planta Industrial  
Paso de la Patria 451  
(B1822CQI) Valentín Alsina

Servicio Técnico  
Capital y Gran Buenos Aires  
Tel: (5411) 4977-5692

E-mail: [serviciotecnicostec@hotmail.com](mailto:serviciotecnicostec@hotmail.com)

Asesoramientos Técnicos y repuestos  
[repuestos@euterma.com.ar](mailto:repuestos@euterma.com.ar)

[www.euterma.com.ar](http://www.euterma.com.ar)